

# Akustik-Paneele



Die Akustik-Paneele von HM-Holzshop bestehen aus einem 9mm dicken, schwarzen PET Polyester Vliesstoff, an dem 27 x 11 mm Leisten aus durchgefärbtem, schwarzem MDF montiert sind, die mit Echtholz furnieren verkleidet sind. Die Leisten sitzen mit einem Abstand von 13mm zueinander.

Info:

Maße: 2400 x 600 x 20mm

Eigenschaften der Echtholz furniere:

Echtholz furniere können in Farbe, Aderstruktur und Aussehen von Leiste zu Leiste variieren.

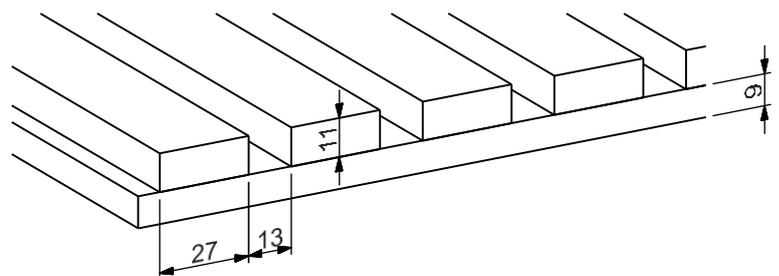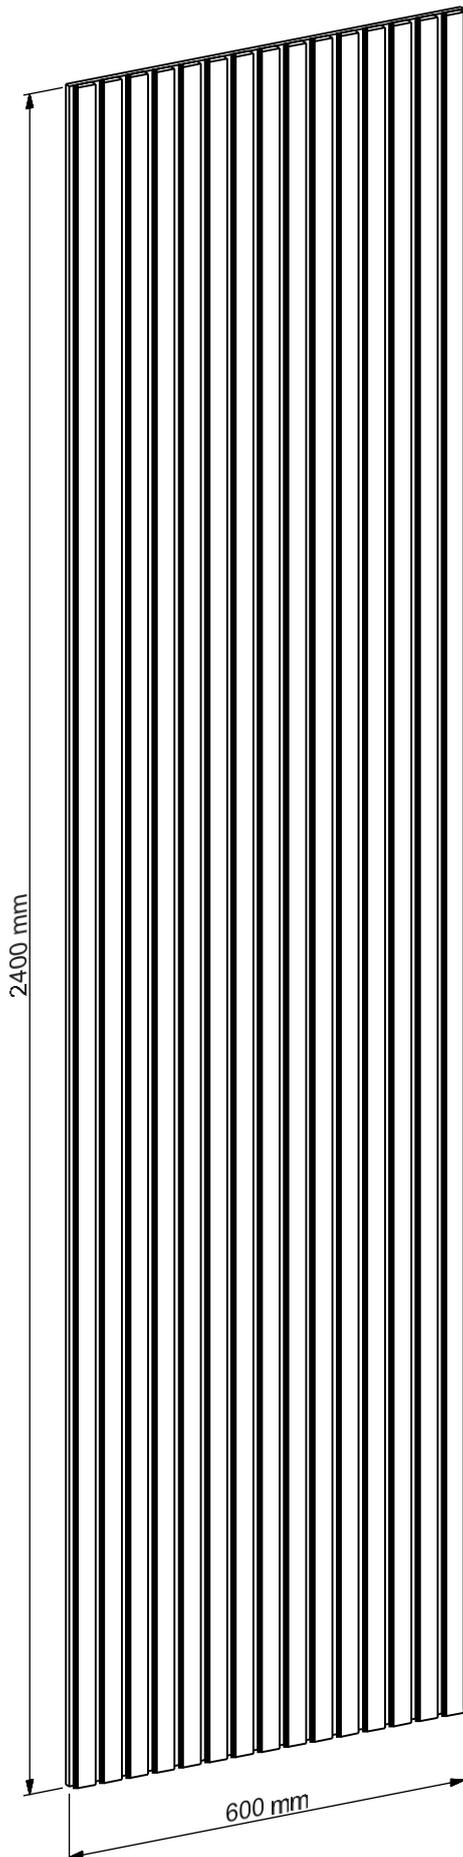

# Montage

Die Akustik-Paneele von HM-Holzshop können sowohl für Decken als auch für Wände verwendet werden.

Es empfiehlt sich die Paneele mit 45mm dicken Tragebalken in einem Abstand von max. 600mm anzubringen. Die Paneele können jedoch auch direkt an der Wand befestigt werden.

Die Schrauben werden zwischen den Leisten durch den Vliesstoff angebracht.

Zum Festmachen sollte man per Paneel mindestens 15 Schrauben mit einem flachen Kopf verwenden. Schraubengröße mindestens  $\varnothing 3,5 \times 35\text{mm}$ .

